


MEDITERRANEO/SP10L 11B

Per aspirazione e mandata di olio di oliva e prodotti alimentari grassi. Conforme agli standard **F.D.A.** e secondo raccomandazioni **BfR XXI cat. 2**. Esente dalla presenza di ftalati.

Mandrel built food hose suitable for suction and delivery of olive oil and fatty foodstuffs. Complying with **FDA standards** and with **BfR recommendations XXI cat.2**. Free from phthalates.

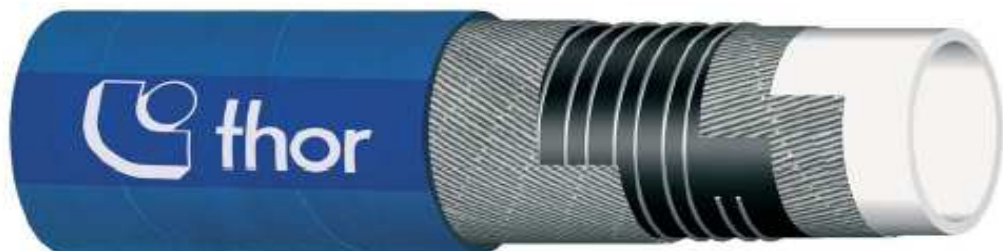

Caratteristiche Tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma sintetica bianca alimentare resistente ai grassi vegetali ed animali. Conforme alle normative europee EC 1935 , agli standard americani FDA e 3A ed alle raccomandazioni tedesche BfR XXI cat. 2 .
Rinforzi	Spirale in acciaio armonico zincato incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma blu resistente all'abrasione, ai grassi vegetali, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela
Pressione di esercizio	10 bar
Pressione di scoppio	30 bar
Temperatura	-20 °C +90 °C; sterilizzazione max +130 °C max 30 minuti
Marcatura	[FRECCHE]  THOR MEDITERRANEO [FRECCHE] FDA 3-A PHTHALATES FREE BFR EC 1935 (in lettere bianche)

Technical Characteristics

Tube	White synthetic rubber, resistant to vegetable oils and animal fats. Complying with European laws EC 1935, American FDA and 3A standards and with German BfR food recommendations XXI cat.2
Reinforcement	High tensile textile plies and galvanized steel helix wire.
Cover	Blue, smooth rubber, vegetable fats resistant, abrasion, ozon and weather resistant. Fabric impression.
Working Pressure	10 bar
Nominal Burst Pressure	30 bar
Temperature	from - 20 °C up to + 90 °C ; steam cleaning up to + 130 °C for max 30 minutes
Marking	[FRECCHE]  THOR MEDITERRANEO [FRECCHE] FDA 3-A PHTHALATES FREE BFR EC 1935 (white letters)

Misure / Sizes

Diametro interno Inner Diameter	Spessore di parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso Weight	Aspirazione Vacuum	Raggio di curvatura Bending Radius
mm	mm	mm	Kg/m	bar	mm
25	4	33	0,50	0,9	75
25	5	35	0,65	0,9	75
30	4	38	0,58	0,9	90
30	5	40	0,74	0,9	90
35	5	45	0,85	0,9	105
38	5	48	0,90	0,9	114
40	4	48	0,76	0,9	120
40	5	50	0,95	0,9	120
50	4,5	59	1,05	0,9	150
51	5,5	62	1,30	0,9	150
60	5,5	71	1,50	0,9	180
60	6,5	73	2,00	0,9	180
70	6,5	83	2,20	0,8	280
75	6,5	88	2,35	0,8	300
80	6	92	2,31	0,8	320
102	8	118	3,96	0,8	408
120	8	136	4,59	0,8	480